


Del-Ron, oikeasti synteettinen PAO, etuja-1

Del-Ron voiteluaineet moottoreille ovat tehty ns. mid-SAPS (mid=keski, SAPS=Sulfaattituhkajäännös) lisäaineistuksella joka on yleisin ja kattavin Euro-autoihin, Japani ja USA autoihin, turvallisia pakokaasujen jälkikäsittelyyn kuten: EGR, DI, DPF, GPF, SCR & TWC(Cat)

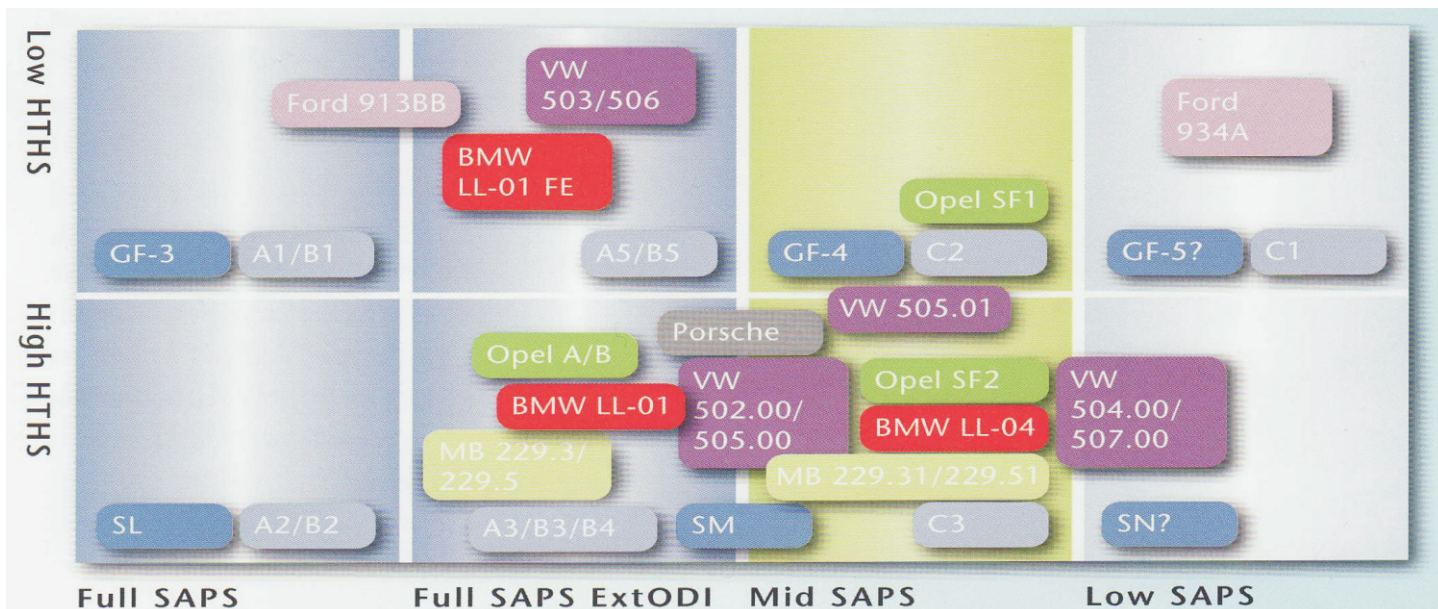

SAPS level	Specifications	HTHS Viscosity cP min	Maximum limits		
			P wt. %	S wt. %	Ash wt. %
Low	ACEA C1	2.9	<0.05	<0.2	<0.5
Low	Ford WSS-M2C934-A	2.9	<0.05	<0.2	<0.5
Low	VW 504 00/507 00*	3.5	None (~0.05 - 0.08)	None (~0.2 - 0.3)	DPF test (~0.6)
Mid	ACEA C2	2.9	0.07-0.09	<0.3	<0.8
Mid	ACEA C3	3.5	0.07-0.09	<0.3	<0.8
Mid	VW 505 01 (07/2005)	3.5	>0.07	None	<0.80
Mid	MB Sheet 229.31/229.51	3.5	<0.08	<0.20	<0.8
Mid	BMW	3.5	<0.09	<0.3	<0.8
Mid	PSA	2.9/3.5	0.07 - 0.09	<0.3	<0.8
Mid	Opel SF1/SF2	2.9/3.5	0.07 - 0.09	<0.3	<0.8
Mid	Renault	2.9/3.5	<0.08	<0.3	<0.8
Mid	JASO DL-1		<0.10	<0.5	<0.6
Mid	ILSAC GF-4		0.06 - 0.08	<0.5 - 0.7	None
Full	Porsche	3.5	None	None	None
Full	VW 502.00/505.00	3.5	>0.08	None	<1.5

* No formal SAPS limits but performance driven